

FINGER PRINT



Standalone Fingerprint Access Control System

NEW ระบบปรับปรุงพัฒนาลายนิ้วมืออัตโนมัติ
HIP AUTO UPDATE FINGERPRINT TEMPLATE

สินค้า HIP พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา ฟังก์ชันใหม่แบบไม่จำกัด คือ เครื่อง Fingerprint (เฉพาะรุ่น) จะมีการบันทึกลายนิ้วมือโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ ที่เกิดจากสาเหตุจากการทำงาน ของลายนิ้วมือลายนิ้วมือที่การออก เครื่องจะบันทึกและอัปเดตทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงลายนิ้วมือในกลางทำให้ การใช้งานจริงต่อไป ตัวเครื่องจะสามารถตรวจสอบและอ่านค่าลายนิ้วมือให้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น




NEW



Ci809

- 1,000 Fingerprint
- 100,000 Record
- Fingerprint / ID Card / Password
- 2.8" TFT Graphic Interface
- TCP/IP, RS485, U disk download
- W.G. 26 bits

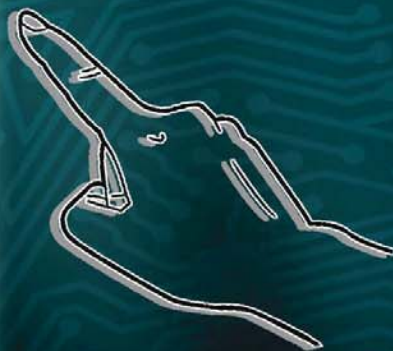

Standalone Fingerprint Access Control System

เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่น Ci809 ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน พร้อมระบบการตั้งค่า

ที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้าประตู สามารถ ตั้งข้อมูลของพนักงานใช้งานโดยใช้ U disk download โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ TCP/IP หรือ RS485 ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง ตัวเครื่อง Ci809 รองรับการทำงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ Lock กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด พร้อม รองรับระบบ Siren ป้องกันการแจ้งเตือนตัวเครื่อง และรองรับการเรียกขอเข้าประตูจากบุคคลภายนอกด้วยปุ่มเชื่อมต่อกระดิ่งในตัวเครื่อง เครื่อง Ci809 สามารถรองรับลายนิ้วมือได้มากถึง 1,000 ลายนิ้วมือ และสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง 100,000 รายการ เหมาะกับ องค์การทุกขนาด ตัวเครื่องมาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมและตรวจสอบพนักงานใช้งานฟรี



Standalone Fingerprint Access Control System

Installation Diagram Standalone
การทำงานเปิด - ปิดประตู




Connection




Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

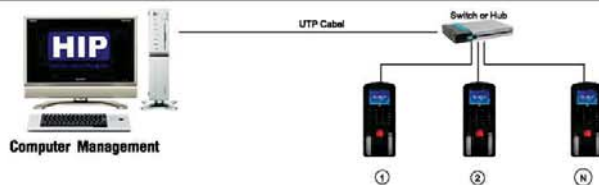

Connection Type Series RS485

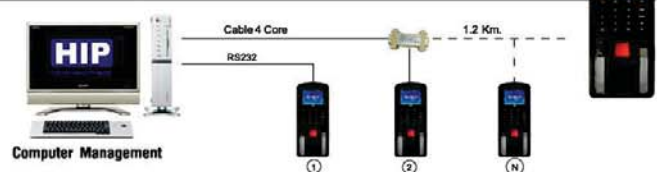

Technical Specification

Screen(Byte)	2.8" TFT Graphic Interface
Resolution	128*64
Fingerprint Capacity	1,000 Fingerprint
Record Capacity	100,000 Record
Identification Time	<1s
Identification Mode	Fingerprint/ID Card/Password
Authentication Mode	"1:1, 1:N"
Communication Protocols	TCP/IP, RS485, WG26(Output), U disk download
Smart Card	ID Card
Other Function	"Alarm when log capacity is full Built-in timing bell, Threatens Alarm, Anti-dismantlement Alarm, Unlock Illegally Alarm, Circumscribed Alarm, Time-out Alarm"
Operating Environment	"Operating Temp: 0 °C-50 °C, Humidity: 80%"
Voltage range	100V~240V
Voltage range thailand	220V~240V
Power	DC12V 1A
"Language"	English, Thai (Other)
Size of the Terminal	190(L)*77(W)*35(H)MM
Optional Features	Mifare Card (Option) ถ้าแก้เป็น MF แล้วก็จะต่อหัวอ่านเพิ่มไม่ได้

Feature

- รองรับลายนิ้วมือได้ 1,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกรายการการลงเวลาได้มากถึง 100,000 รายการ
- มีระบบปรับปรุงลายนิ้วมือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของลายนิ้วมือ
- เครื่องบันทึกลายนิ้วมือด้วยความเร็วสูง ภายใน 0.5-1 วินาที
- หัวอ่านกระจก ป้องกันรอยขีดข่วน มีความคงทนสูง
- สามารถดึงข้อมูลผ่านสายสัญญาณได้หลากหลายอาทิเช่น RS485, TCP/IP
- ไม่ต้องยุ่งยากในการเดินสาย สามารถดึงข้อมูลโดยใช้ U disk download สะดวกในการใช้งาน
- หน้าจอแสดงเวลาการทำงานอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นในที่มืด
- มีรูปทรงที่สวยงาม พร้อมวัสดุคุณภาพสูง
- ขนาดเล็กกระทัดรัด สวยงามเข้ารูป



ขาย จำหน่าย บริการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ระบบบาร์โค้ด อุปกรณ์บาร์โค้ด ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ไม่กี่สิบล้านบาท

