


F 707

Standalone Fingerprint Access Control System

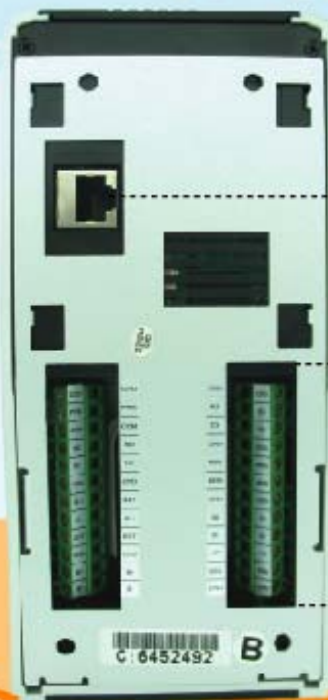


F 707


เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระบบ Access Control ที่มีคุณภาพสูง
เหมาะกับการใช้งานในองค์กรที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยอีกทั้ง F 707 ยังติดตั้ง
ได้ง่ายมีความคงทนและมีรูปลักษณะที่สวยงามผ่านการทดสอบจากทีมช่างมืออาชีพแล้วว่า
เป็นระบบ Access Control ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งนี้เพราะลักษณะการใช้งานสามารถ
เชื่อมต่อได้หลายรูปแบบซึ่งจากคุณสมบัติดังกล่าวทำให้ F 707 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

Standalone Configuration

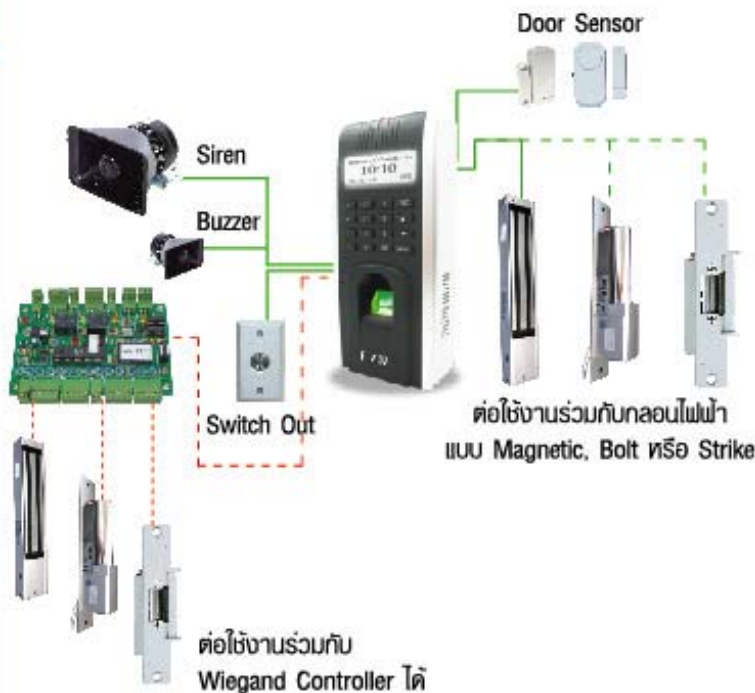

Network Configuration(TCP/IP)

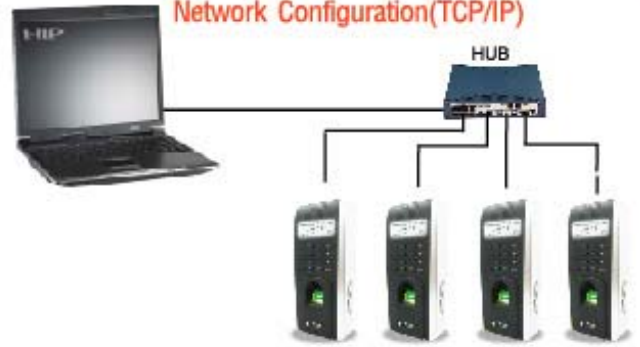

ต่อเป็น Network โดยใช้ TCP/IP สามารถต่อเข้ากับระบบ Network พื้นฐานได้ โดยการกำหนด IP Address ให้กับเครื่อง F 707

Network Configuration(RS485)



ต่อเป็น Network โดยใช้ RS485 Converter เป็นตัวแปลงสัญญาณ สามารถต่อได้ไกลถึง 1 กิโลเมตร

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

- ★ ใช้ลายนิ้วมือในการเปิดประตู ไม่ต้องพกบัตร หรือลูกกุญแจ
- ★ ระบบ Standalone ทำงานได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- ★ รองรับผู้ใช้งานได้ 800 ลายนิ้วมือ และบันทึกการทำงานได้ 50,000 รายการ
- ★ สแกนรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่า 2 วินาที
- ★ สามารถกำหนดเวลาการเข้า - ออกประตูได้ 50 Time Zone สร้าง Group Time Zone ได้ 5 กลุ่ม
- ★ สามารถเชื่อมต่อแบบ RS232 และ RS485 ต่อเป็น Network ด้วย TCP/IP ได้อีกด้วย
- ★ ระบบการปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อยุติการใช้งานและประหยัดพลังงาน
- ★ สามารถสำรองลายนิ้วมือจากเครื่อง F 707 หรือ U.are.U 4000 ไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ แล้วโอนกลับมายังเครื่อง F 707 ได้
- ★ มีระบบปรับเวลาให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตั้งข้อมูล
- ★ สามารถต่อเป็นระบบ Access Control ได้โดยไม่ต้องอาศัยชุดคอนโทรลเพิ่มเติม สามารถใช้ร่วมกับ Electric Lock ได้ทุกชนิด
- ★ สามารถเชื่อมต่อกับชุด Wiegand Access Control System ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องเพิ่มเติม
- ★ สามารถใช้งานเป็น Reader ทำงานร่วมกับระบบ Wiegand Access Control ได้
- ★ โปรแกรม Access Control Management ใช้งานง่าย

SPECIFICATIONS

User capacity	800/ 1500
Transaction capacity	50000/100000
Verification mode	1:1 or 1:N
Access Control	50 Time Zone, 5 Group 10 Combination ,Holiday Manage Support many Fingerprint access Support Standalone work
Electric Control	Directness relay output 3A/ 12 V. DC
Communications	TCP/IP, RS232, RS485
Keyboard and display	LCD with 80 character and figure keypad
Power	9-24 V. DC, Stay current : 0.50 mA. Work current : 400 mA
Identification speed	<=2 Sec.
False Acceptance Rate (FAR)	<= 0.0001%
False Rejection Rate (FRR)	<=1%
Baud Rate (bps)	RS232:115200,RS485:115200, TCP/IP (RJ 45 interface)
Sensor	Optical CMOS
Operating Temperature	0 C - 45 C
Operating Humidity	20% - 80%
Power Requirement	3A/ 12 - 24 VDC Relay Output
Access Control Output	Wiegand 26 Bits
Management software	Transaction fingerprint management and Access control attendance options and network management
Language	English,Thai
Software Support	Window 2000, Window XP
Size	90.5 (L) * 36 (W) * 190 (H) mm.

Barcode DD
www.barcode-dd.com
Tel.(02)476-1146 Fax.(02)476-1164

ขาย จำหน่าย บริการติดตั้ง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ระบบบาร์โค้ด อุปกรณ์บาร์โค้ด ระบบคลังวงจรปิด
ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน ไม่กั้นรอเข้า ออก

