

MultiBio700

Multi-biometric Access Control and Time & Attendance Terminal

MultiBio700 เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการยืนยันแบบ multiple biometric มาตรฐานด้วย ใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัส และฟังก์ชันเสริม RFID สามารถเลือกการยืนยันบุคคลได้ถึง 20 รูปแบบ ด้วยความสะดวกสบายทั้งหมดนี้เพียงเครื่องเดียว

MultiBio700 ความจุใบหน้า 1500 และลายนิ้วมือ 2000 และการโหมดยืนยันบุคคล 1:N เมื่อผู้ใช้ใช้เครื่อง MultiBio700 จะทำการตรวจจับตำแหน่ง ขนาดรูปลักษณ์ของผู้ใช้ทั้งตา จมูก โกรงหน้าและกราม จากพารามิเตอร์นี้จะสร้างการจดจำแบบไบโอเมตริกซ์ขึ้นเพื่อใช้ในการยืนยันผู้ใช้แต่ละบุคคล

MultiBio700 เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบ standalone สามารถเชื่อมต่อ ค็อก, ปุ่ม exit, alarm และเซ็นเซอร์ประตูเพื่อต่อกับ relay Wiegand IN และ OUT สามารถใช้ร่วมกับ 3rd party และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ MultiBio700 ยังมี USB พอร์ตเพื่อสำรองข้อมูลแบบออฟไลน์ได้อีกด้วย



คุณสมบัติ



- ▶ เร็วและตรวจจับใบหน้า ลายนิ้วมือได้อย่างแม่นยำ
- * 1 การยืนยันหรือ 1 แตะเพียงไม่กี่วินาทีเพื่อทำการจดจำ
- * ความจุ 1500 ใบหน้าและ 2000 ลายนิ้วมือ



- ▶ การยืนยันบุคคลหลายรูปแบบ:
- * 20 รูปแบบการยืนยันบุคคลเพื่อความปลอดภัยที่สูงขึ้น มาตรฐานสแกนนิ้วเท่านั้น ใบหน้าเท่านั้นหรือการเท่านั้น และยังมีรูปแบบอื่นๆอีกถึง 19 แบบ



- ▶ ขั้วต่อการเชื่อมต่อ:
- * Wiegand input&output
- * Network สำหรับ TCP/IP or RS232/485



- ▶ ระบบควบคุมการเข้าออก:
- * Anti-passback
- * Access control สำหรับ 3rd party อิเล็กทรอนิกส์, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่ม exit, alarm และกิ้ง



- ▶ ทำงานได้ดีแม้ที่แสงสว่างน้อย:
- * อินฟราเรดจะช่วยให้ปัญหาการยืนยันบุคคลในที่แสงสว่างลดน้อยลง

รายละเอียด:

การแสดงผล	หน้าจอสัมผัส 3 นิ้ว
ใบหน้า	1,500 (1:N)
ลายนิ้วมือ	2,000
การ์ด (ฟังก์ชันเสริม)	10,000
รายการ	100,000
กล้อง	กล้องอินฟราเรดประสิทธิภาพสูง
เซ็นเซอร์	ZK Optical Sensor
การเชื่อมต่อ	TCP/IP, RS232/485, USB-host
ระบบควบคุมการเข้า-ออก	3 rd party อิเล็กทรอนิกส์, เซ็นเซอร์ประตู, ปุ่ม exit, alarm, wired doorbell
ฟังก์ชัน Anti-pass back	Yes
สัญญาณ Wiegand	Input & Output
ฟังก์ชันมาตรฐาน	Time Zone, Group, ยืนยันบุคคลหลายรูปแบบ, Anti-passback, Tamper alarm
ฟังก์ชันมาตรฐาน	ID Card, Mifare Card
Power Supply	12V DC
ความร้อนขณะทำงาน	0°C - 45°C
ความชื้นขณะทำงาน	20% - 80%
ขนาด(L*H*D)mm	275*100*195
น้ำหนัก	0.87kg

อุปกรณ์เสริม:



RFID Reader



Exit Button



Electric Lock




Alarm



Door Sensor

ภาพการเชื่อมต่อ:

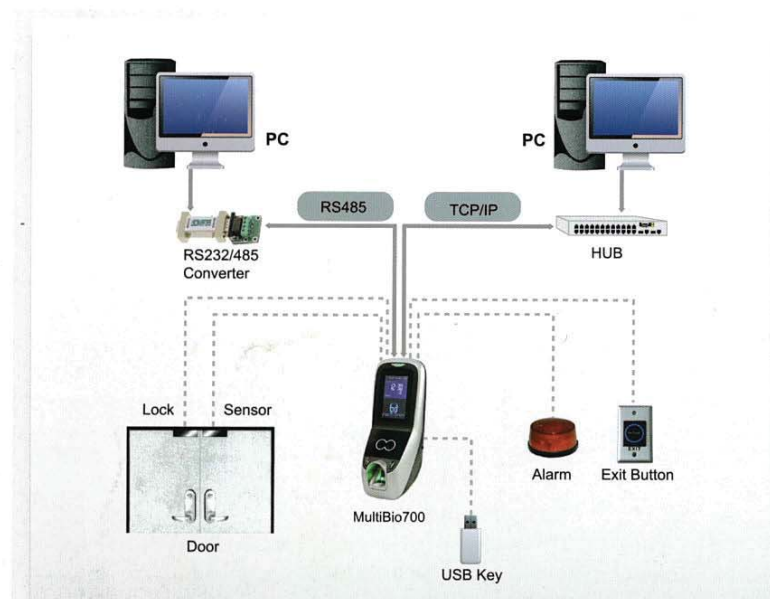

Application:




Networked Security:
School



Networked Security:
Building



Standalone Access Control:
Airport



Standalone Access Control:
House



Time Attendance:
Factory



Time Attendance:
Office