



HIP **S** Series

รองรับ

HIP TIME 4.0

ระบบแจ้งเตือน

Real Time ผ่าน Line



Standalone Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานพร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



รองรับระบบสัมผัส

Ci 691S

Ci 691TS touch

NEW
TECHNOLOGY



- 10,000 User
- 10,000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint/Card/Fingerprint+Card/
- TCP/IP, USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)



รองรับหน้าจอสัมผัส Touch Screen

- 10,000 User
- 10,000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint/Card/Fingerprint+Card/
- TCP/IP, USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
- ID Card
- Access control (ต่อผ่าน Power)



มาพร้อมทั้งระบบอ่านลายนิ้วมือ
ที่ใช้หัวอ่าน Optical Fingerprint Sensor
ที่ตอบสนองในการทำงานที่รวดเร็วภายใน 1 วินาที



รองรับการใช้ ID Card
ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น



มาพร้อมทั้งระบบสัมผัส
ในรุ่น Ci 691TS Touch



มาพร้อมทั้งระบบอ่านลายนิ้วมือ
ที่ใช้หัวอ่าน Optical Fingerprint Sensor
ที่ตอบสนองในการทำงานที่รวดเร็วภายใน 1 วินาที



รองรับการใช้ ID Card
ในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น



รองรับการใช้ Password
เพื่อระบบการป้องกันที่สูงขึ้น
ในรุ่น Ci 691S Touch

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION







HIP S Series

Standalone Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานพร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู


Installation Diagram Standalone การทำงานเปิด - ปิดประตู

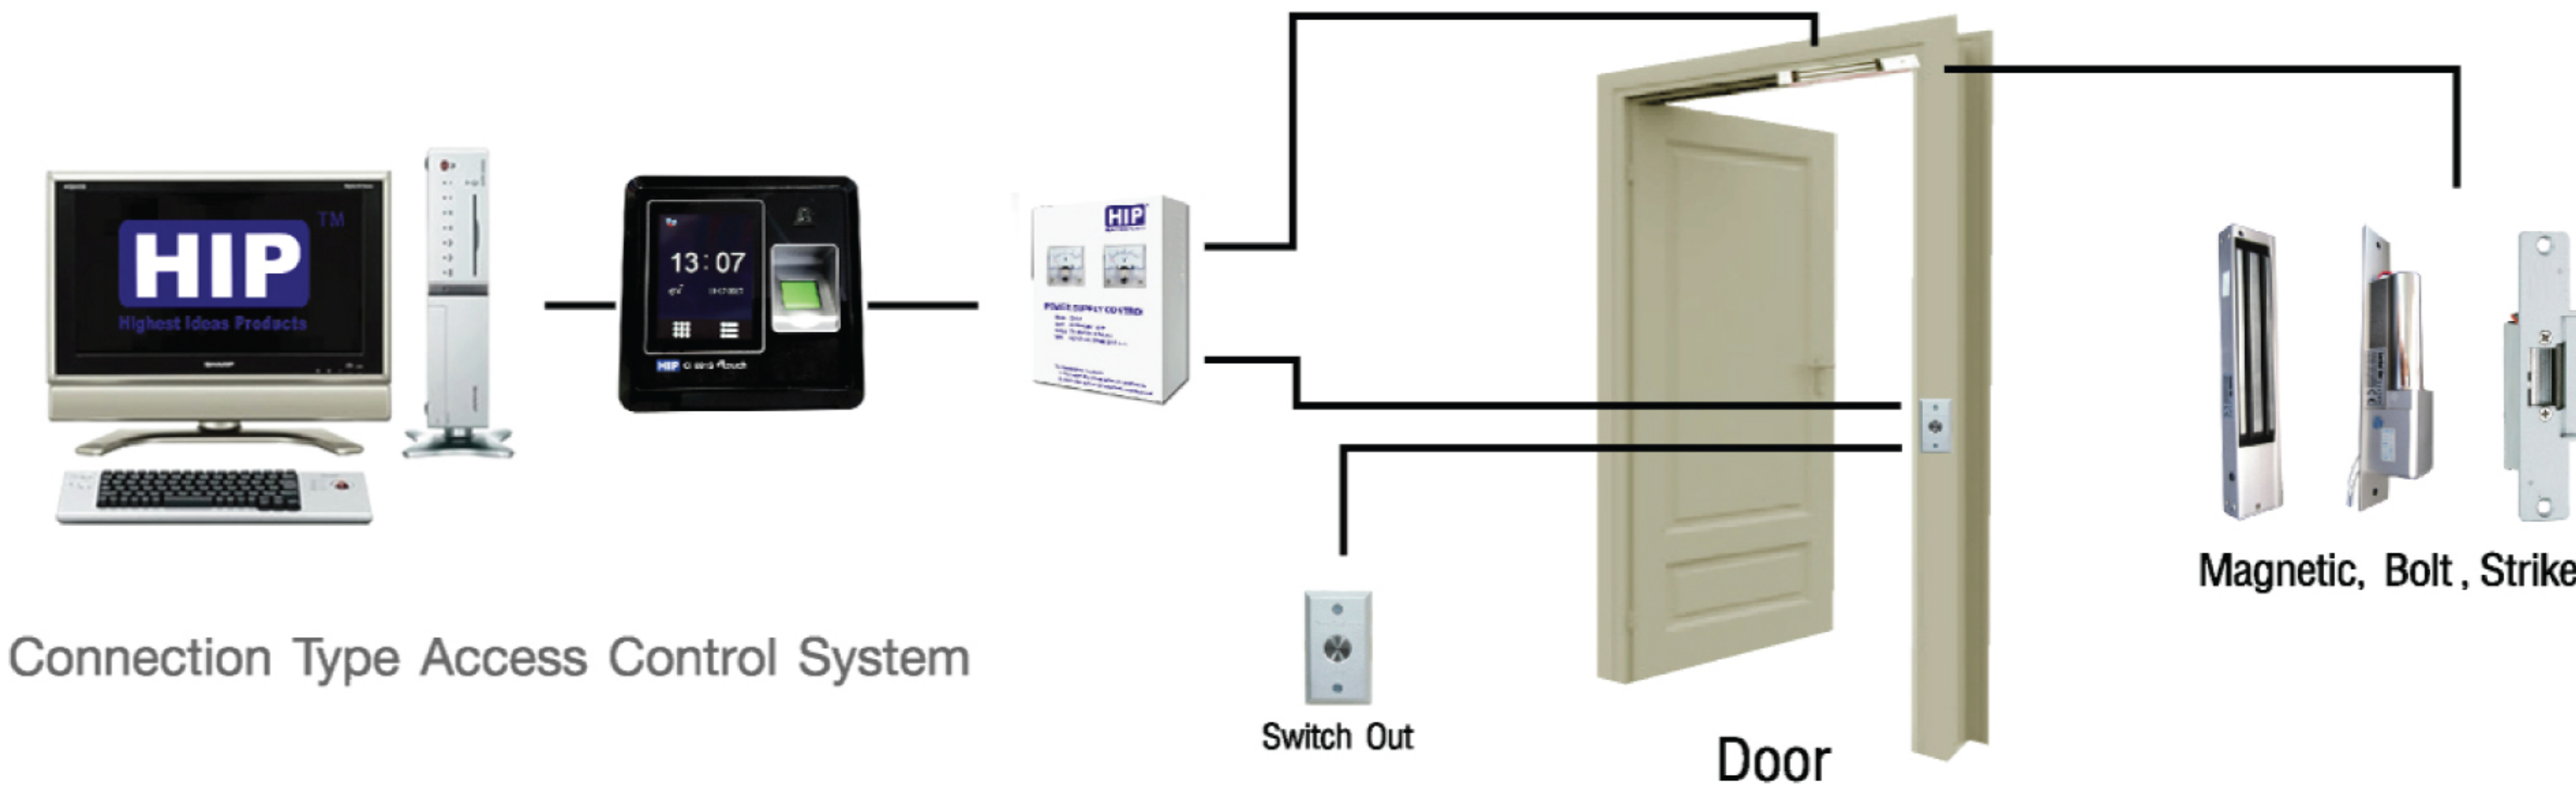

Connection Type Network Protocol TCP/IP

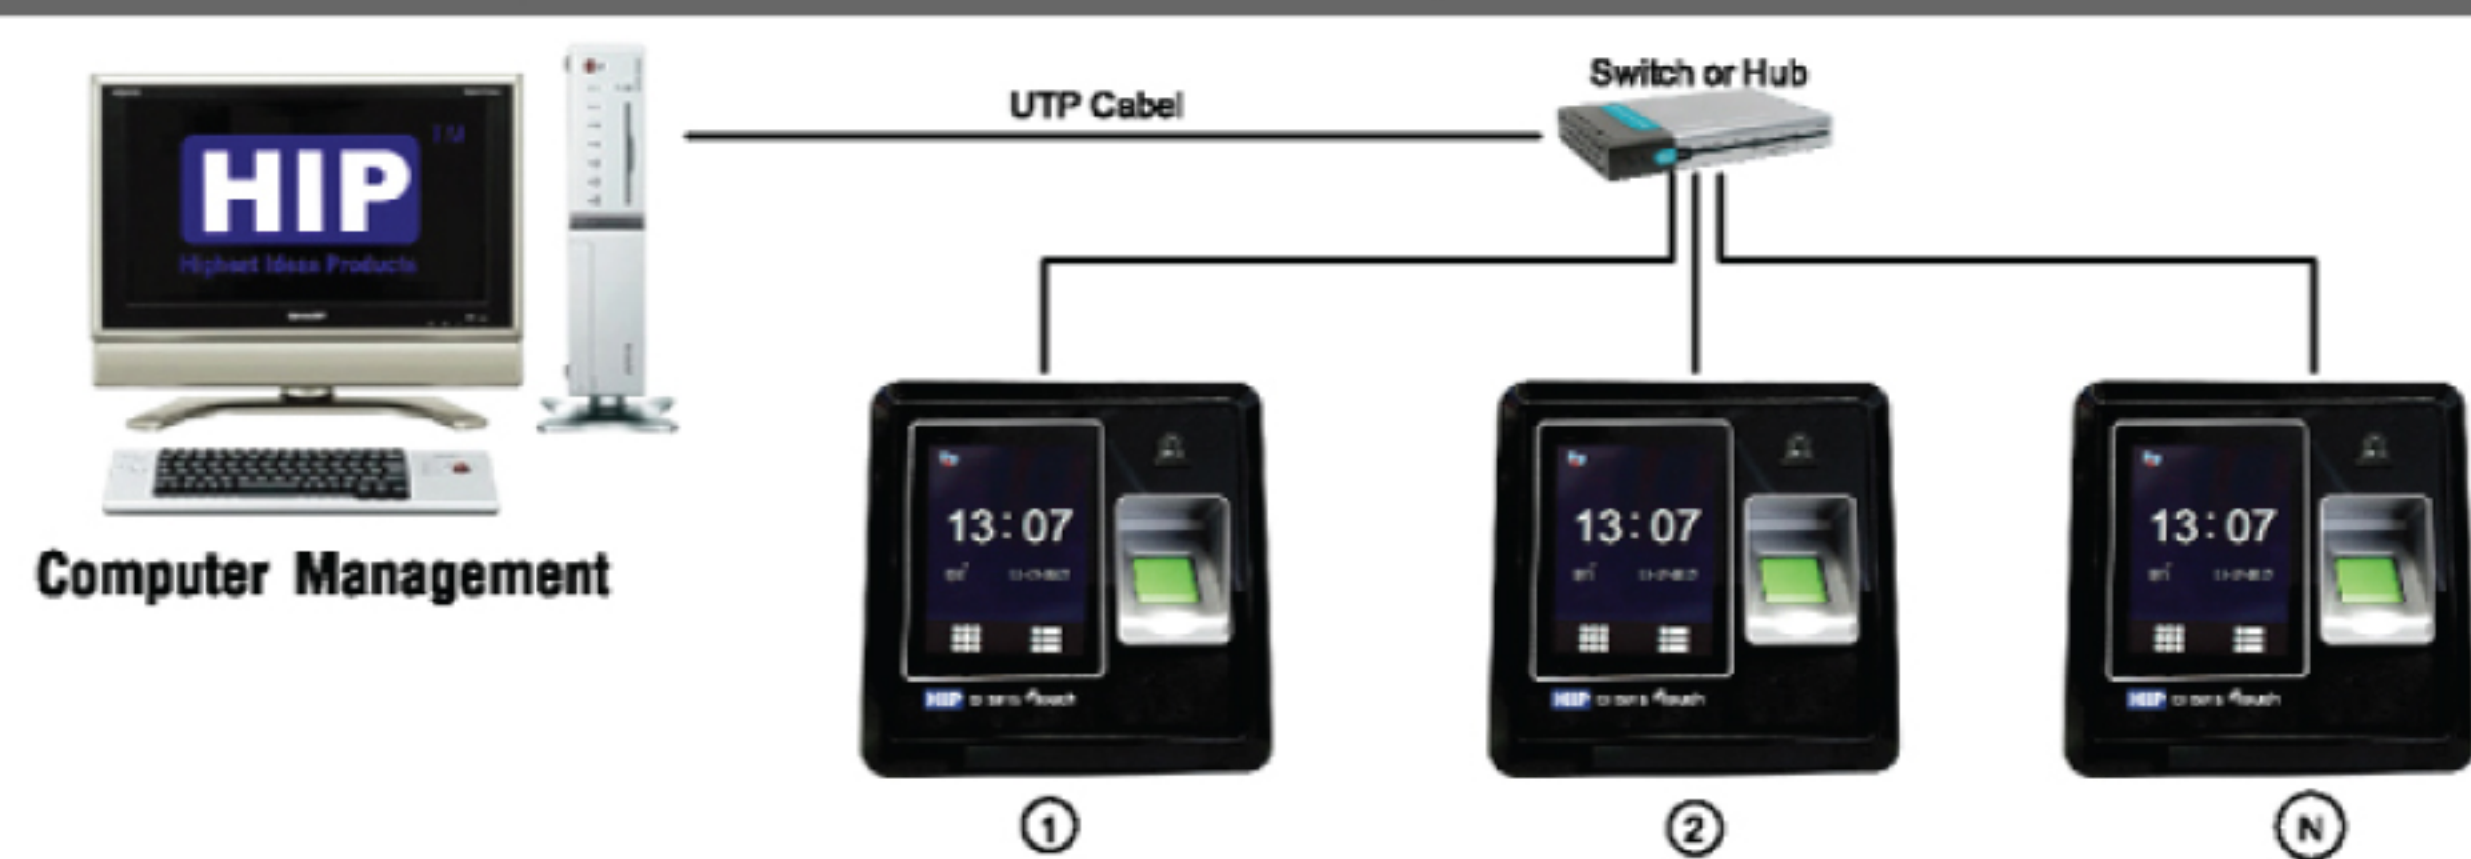

Connection Type U disk download

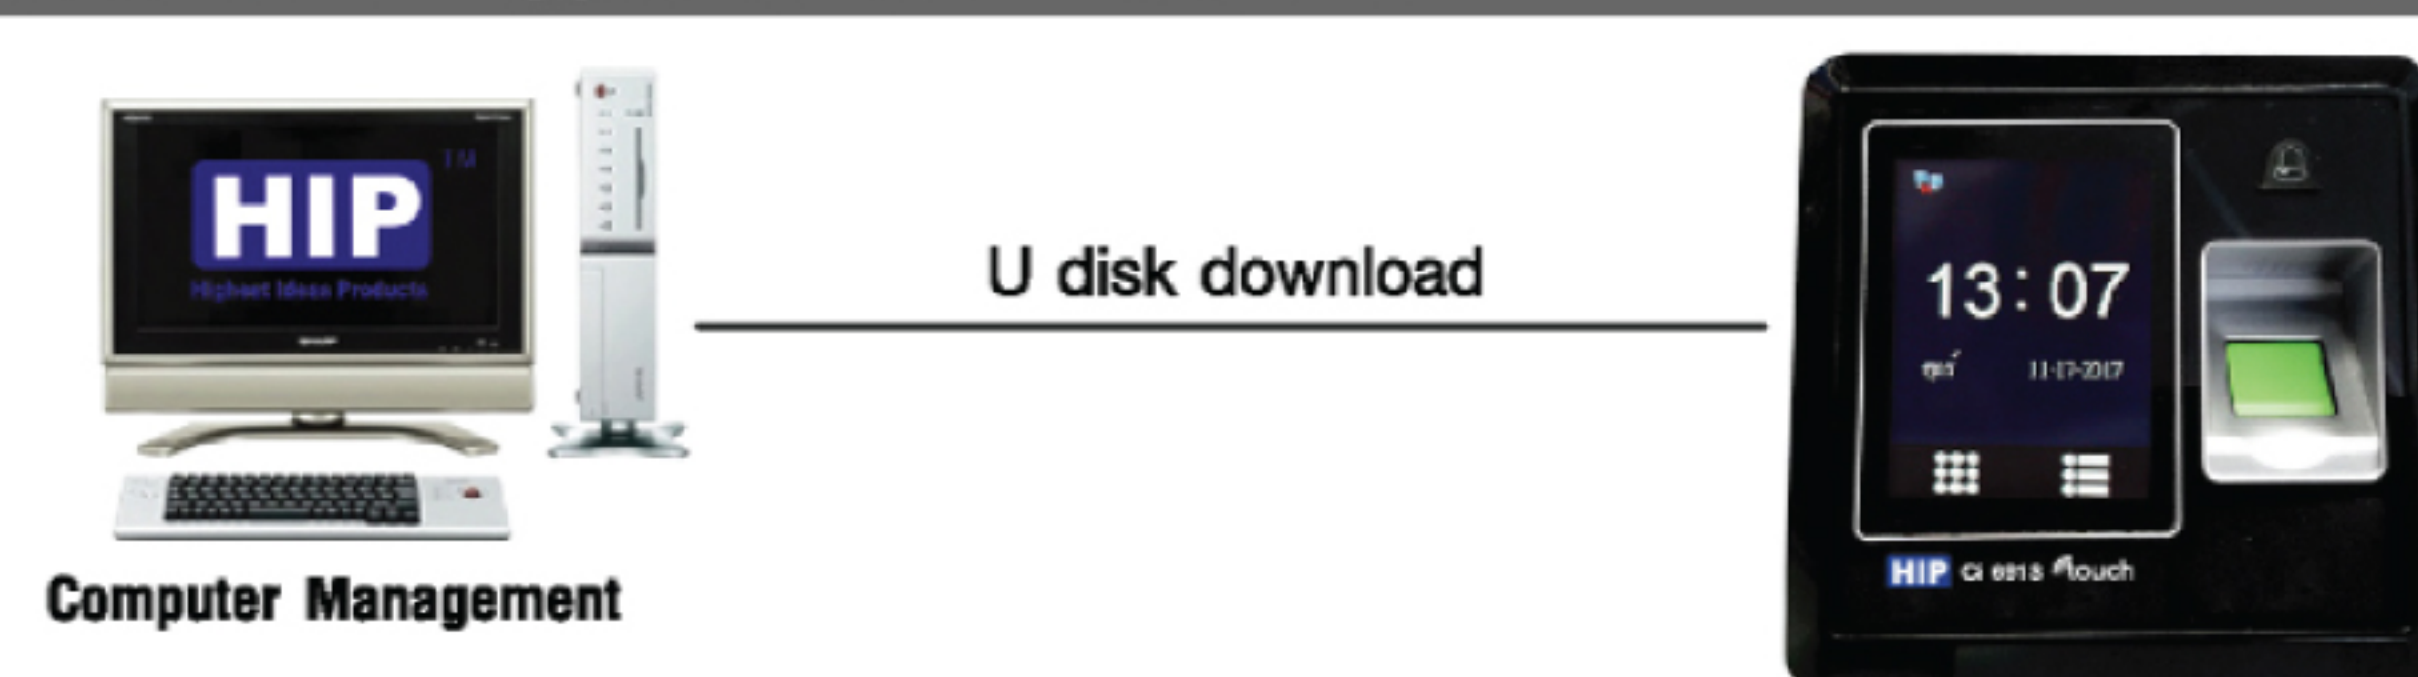

HIP S Series รองรับ

HIP TIME 4.0

แจ้งเวลาผ่าน Line
พร้อม เพิ่มความสามารถ
คำนวณเงินเดือน ได้แล้ว



Technical Specification

Model	Ci 691S	Ci 691TS (Touch)
Max.User	10,000 User	10,000 User
Fingerprint Capacity	10,000 Finger	10,000 Finger (Card 10,000)
Record Capacity	160,000 Record	160,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	2.8" Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	"<=0.5s"	"<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint/Card/Fingerprint+Card	Fingerprint / Password / Card or Password + Fingerprint or Card + Fingerprint or Card + Fingerprint + Password
Authentication Mode	"1:N"	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP , USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out	TCP/IP , USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (ต่อผ่าน Power) Sechedule Bell (ดังที่เครื่อง)	Access control (ต่อผ่าน Power) Sechedule Bell (ดังที่เครื่อง)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
"Language"	English,Thai(Other)	English,Thai(Other)
Size	"114x114x35 mm"	"114x114x35 mm"
Optional Features	Mifare Card(Optional)	Mifare Card(Optional)



HIPGROUP



@HIPGROUP



HIP Channel



www.hip.co.th

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.